

7,2÷14,4
Watt/m

IP 65



CRI>80

CE

EMC



ta -10°± +40°C

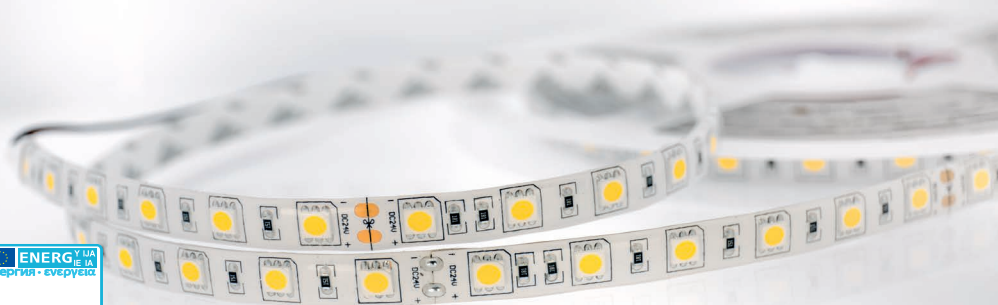

Strisce flessibili a led 24V stagne IP 65

- Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
- Protezione contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
- Fornite in nastro da 5m
- 30 led 5050 per 7,2W/m con possibile taglio ogni 5 led / 16,5cm
- 60 led 5050 per 14,4W/m con possibile taglio ogni 6 led / 10cm
- Protezione in silicone morbido .
- Disponibile nei colori standard 3200K, 4100K e 5000K

24V Waterproof flexible led strips IP 65

- For dry and wet indoor installations. Protected against dust and water jets, positioning by adhesive strip
- Supplied in 5m reels
- Version 30 led 5050 7,2W/m - possible cut every 5 leds / 16,5cm
- Version 60 led 5050 14,4W/m - possible cut every 6 leds / 10cm
- External soft silicon protection
- Color temperatures available: 3200K, 4100K and 5000K

24V Led-Streifen - flexibel und IP 65

- Für nassen und trockenen Innenanwendungen -Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen - Befestigung durch die drunter montierte Klebeband
- In einer 5m Rolle
- 30 leds 5050 für 7,2W/m - Zuschnitt je 5 leds / 16,5cm möglich

- 60 leds 5050 für 14,4W/m - Zuschnitt je 6 leds / 10cm möglich
- Externe weiche Silikonenschutz.
- Farbetemperaturen verfügbar: 3200K, 4100K und 5000K

Rubans souples à led 24V étanches IP 65

- Pour des installations dans des endroits secs ou humides, à l'intérieur des bâtiments
- Protection contre la poussière et le jets d'eau, fixation avec auto-collant.
- Fournis en rouleau de 5m
- 30 led 5050 pour 7,2watt/m. Sécable tous les 5 led / 16,5cm.
- 60 led 5050 pour 14,4watt/m. Sécable tous les 6 led / 10cm
- Protection en silicone souple.
- Disponible dans les couleurs standard 3200K, 4100K et 5000K

Tira de led flexible 24V resistente al agua IP 65

- Para instalaciones en húmedo y seco en los edificios, protección contra el polvo y chorros de agua, fijación con adhesivo. No es adecuado para inmersión
- Suministrada en rollos de 5m
- Versión con 30 leds 5050 con un consumo de 7,2W por metro, posibilidad de corte cada 5 leds / 16,5 cms
- Versión 60 leds 5050 con un consumo de 14,4W por metro, posibilidad de corte cada 6 leds (10 cms)
- Protección en silicona externa blanda.
- Disponible en colores estándar 3200K, 4100K y 5000K

Part number	ANSI K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41ST2430ASB	5000K	610	140	30	24V DC	300mA	7,2W	IP65
A41ST2430ASN	4100K	585	135	30	24V DC	300mA	7,2W	IP65
A41ST2430ASW	3200K	540	125	30	24V DC	300mA	7,2W	IP65
A41ST2460ASB	5000K	1296	285	60	24V DC	600mA	14,4W	IP65
A41ST2460ASN	4100K	1200	275	60	24V DC	600mA	14,4W	IP65
A41ST2460ASW	3200K	1152	265	60	24V DC	600mA	14,4W	IP65